

A large, white, stylized letter 'N' is positioned in the center of the image. It has a thick vertical stroke on the left and a diagonal cut through the middle, creating a modern, geometric look.

NORGESTONE
essential surfaces



NovaBell®
Ceramiche Gruppo Bellei

NORGESTONE 01



NORGESTONE

Attraverso la profonda ricerca di **straordinarie pietre provenienti dal Nord Europa** nasce **Norgestone**, il gres porcellanato NovaBell che consegna all'architettura contemporanea **un intenso progetto di superfici essenziali ed equilibrate.**

In-depth research into the **amazing stones from Northern Europe** gives us **Norgestone**, the NovaBell porcelain stoneware that offers contemporary architecture **a collection of simple, tasteful yet high-impact surfaces.**

Surface essentielle

C'est d'une minutieuse recherche parmi les **pièces extraordinaires de l'Europe du Nord que provient Norgestone**, le grès cérame NovaBell qui offre à l'architecture contemporaine **un grand projet de surfaces essentielles et harmonieuses.**

Minimalistische Oberflächen

Eindrucksvolle Natursteinarten aus dem nordeuropäischen Raum sind der Ausgangspunkt für die Entwicklung von **Norgestone**, einem umfangreichen Feinsteinzeug-Projekt aus dem Hause NovaBell mit **sachlich-harmonischen Oberflächen** für die moderne Architektur.

- IN&OUT: NORGESTONE KNOWS NO BOUNDARIES -





Norgestone legge l'outdoor come naturale prolungamento dello spazio interno.
Per questo motivo i **movimenti di superficie, naturali e misurati**, sono progettati per ottenere una perfetta coordinazione cromatica e una precisa comunicazione in&out.

Norgestone views the outdoors as the natural extension of indoor space. Therefore, its **subtle, naturally varied surfaces** are designed to achieve perfect colour matching and clear communication between indoor and outdoor areas.

In&out : Norgestone ne connaît aucune limite
Pour Norgestone, l'extérieur est le prolongement naturel de l'espace intérieur.
Les **mouvements de surface, naturels et modérés**, sont d'ailleurs conçus pour atteindre une coordination parfaite entre les couleurs, ainsi qu'une communication claire entre intérieur et extérieur.

In&out: Norgestone ist grenzenlos
Für Norgestone ist der Außenbereich die natürliche Verlängerung des Innenbereichs. Deshalb ist die **Dynamik der natürlichen, zurückhaltenden Oberflächen** auf die perfekte Farbabstimmung und eine akkurate optische Einheit von Indoor und Outdoor ausgerichtet.



IVORY

TAUPE

LIGHT GREY

DARK GREY

SLATE



Le 5 nuance Norgestone possiedono **toni e grafiche incredibilmente bilanciati**, l'unione tra la ricca gamma di formati e la naturalezza cromatica, trasferisce agli spazi un **effetto d'insieme unico, accogliente e organico**.

The **tones and patterning** of the 5 Norgestone colour shades **strike wonderful harmonies**, and the combination of the large assortment of tile sizes and the natural beauty of the colours gives interiors a **unique, welcoming, organic unity**.

Les couleurs en harmonie avec l'espace

Les cinq nuances Norgestone affichent des tonalités et des textures graphiques équilibrées à merveille. L'union entre la grande variété des formats et le naturel des couleurs donne à l'espace un effet d'ensemble unique, accueillant et harmonieux.

Farbliche Raumharmonie

Farbtöne und Muster der 5 Farbnuancen von Norgestone strahlen eine unglaubliche Harmonie aus. Die gelungene Verbindung von vielfältigem Formatangebot und farblicher Natürlichkeit verleiht den Räumen eine besonders wohnliche, abgerundete Gesamtwirkung.

Norgestone è il risultato di una **profonda conoscenza della materia ceramica**, è prodotta rispettando tutti i valori del **Made in Italy**, assicura un gres porcellanato a basso impatto ambientale ed è realizzata con **materie prime d'eccellenza**.

Norgestone springs from **profound knowledge of ceramics as a material**, is manufactured in accordance with all the genuine values of **Italian design and production**, is a low environmental impact stoneware and is made from **excellent quality raw materials**.



20 MM



60x120
23^{5/8}x47^{1/4}



30x120
11^{13/16}x47^{1/4}



60x60
23^{5/8}x23^{5/8}



30x60
11^{13/16}x23^{5/8}



60x120
23^{5/8}x47^{1/4}



30x120
11^{13/16}x47^{1/4}

60x120
23^{5/8}x47^{1/4}

Norgestone est le fruit d'une **profonde connaissance de la matière céramique**. Sa fabrication respecte toutes les valeurs du **Made in Italy** : un grès cérame à faible impact sur l'environnement, à base de **matières premières d'excellence**.

Das Feinsteinzeug Norgestone basiert auf der **profunden Kenntnis keramischer Werkstoffe** und wird nach den Leitprinzipien des „**Made in Italy**“ aus **hervorragenden Rohstoffen** umweltschonend produziert.



NORGESTONE 09

- OUTWALK 20: OUTSTANDING PERFORMANCE AND BEAUTY -





Il progetto di superfici in **spessore 20 mm OutWalk 20**, coordina i progetti outdoor e gardening con la **sicurezza del gres porcellanato ad alte prestazioni NovaBell**. Norgestone completa con precisione e sicurezza tutti gli spazi esterni.

The **OutWalk 20** collection of surfaces **20 mm thick** offers the basis for outdoor and garden design projects with the **safety of porcelain stoneware and the excellent performances of NovaBell**. Norgestone completes all outdoor spaces with precision and safety.



OutWalk 20 : haute performance et beauté

Le projet des surfaces **OutWalk 20 de 20 mm d'épaisseur** coordonne les projets d'extérieur et de jardinage avec la **sécurité du grès cérame haute performance NovaBell**. Norgestone est la touche finale précise et sûre dans tous les espaces extérieurs.

OutWalk 20: Hohe Leistungen und vollendete Ästhetik

OutWalk 20, das Projekt für Oberflächen mit **20 mm Stärke**, bietet die Verbindung von Outdoor- und Gardening-Projekten mit der **Sicherheit, die ein hochbeständiges Feinsteinzeug von NovaBell bietet**. Mit Norgestone lassen sich Außenbereiche optisch ansprechend und sicher gestalten.



IN¹⁰_{MM} **OUT²⁰_{MM}**

WALL: Dark Grey Struttura Cesello Rettificato 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4} / Ivory Struttura Cesello Rettificato 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}
FLOOR: Dark Grey Rettificato 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4} / Dark Grey 20mm Rettificato 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}

- DARK GREY + IVORY -



Cesello: la superficie materica, decorativa e raffinata, progettata per le superfici indoor&outdoor.

Cesello: the tactile, decorative, refined surface designed for indoor and outdoor surfaces.





Cesello : la surface à effet de matière, décorative et raffinée, faite pour l'intérieur et l'extérieur.

Cesello: Edel strukturierte, dekorative Oberflächen für Innen- und Außenbereiche.



FLOOR: Dark Grey Struttura Cesello Rettificato 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}



- LIGHT GREY + SLATE -



WALL: Light Grey Struttura Cesello Rettificato 30x120 - 11^{13/16}x47^{1/4} / Light Grey Rettificato 30x120 - 11^{13/16}x47^{1/4}

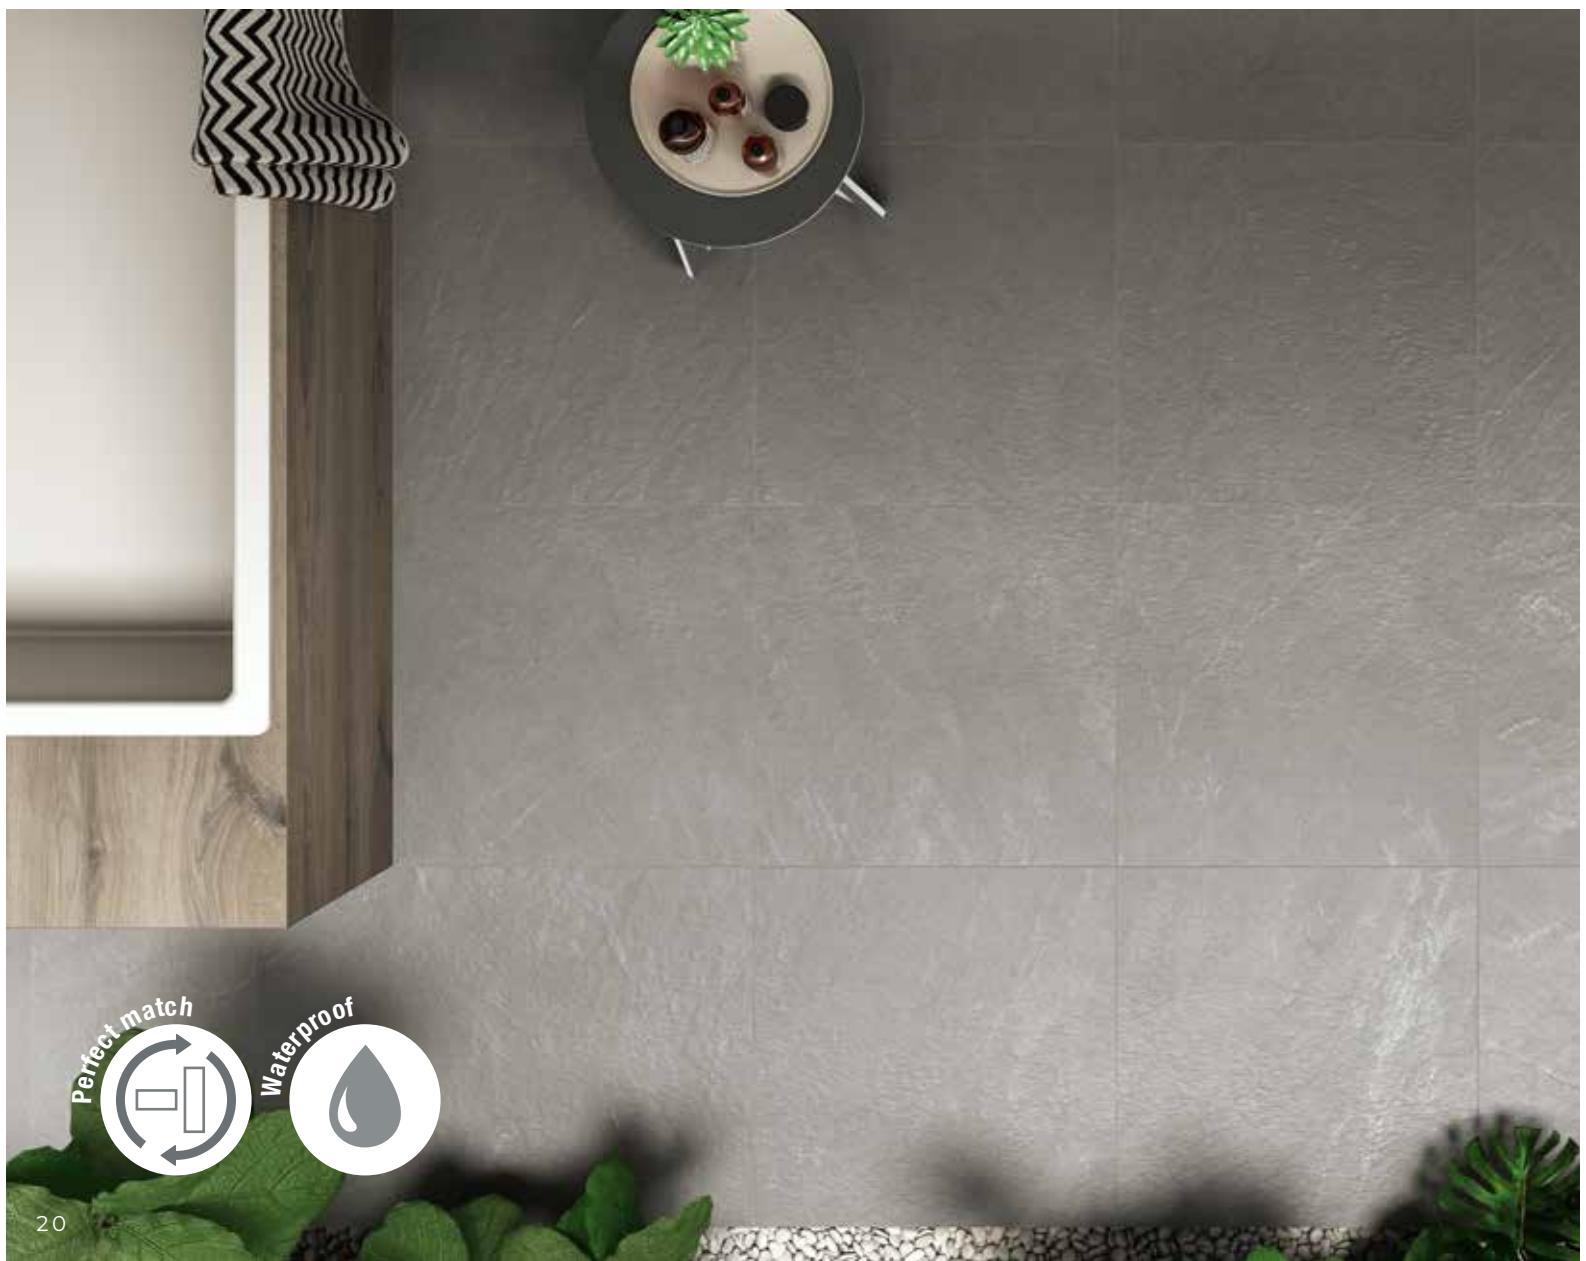
Slate Rettificato 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4} - EICHE Timber 20x120 - 7^{7/8}x47^{1/4}

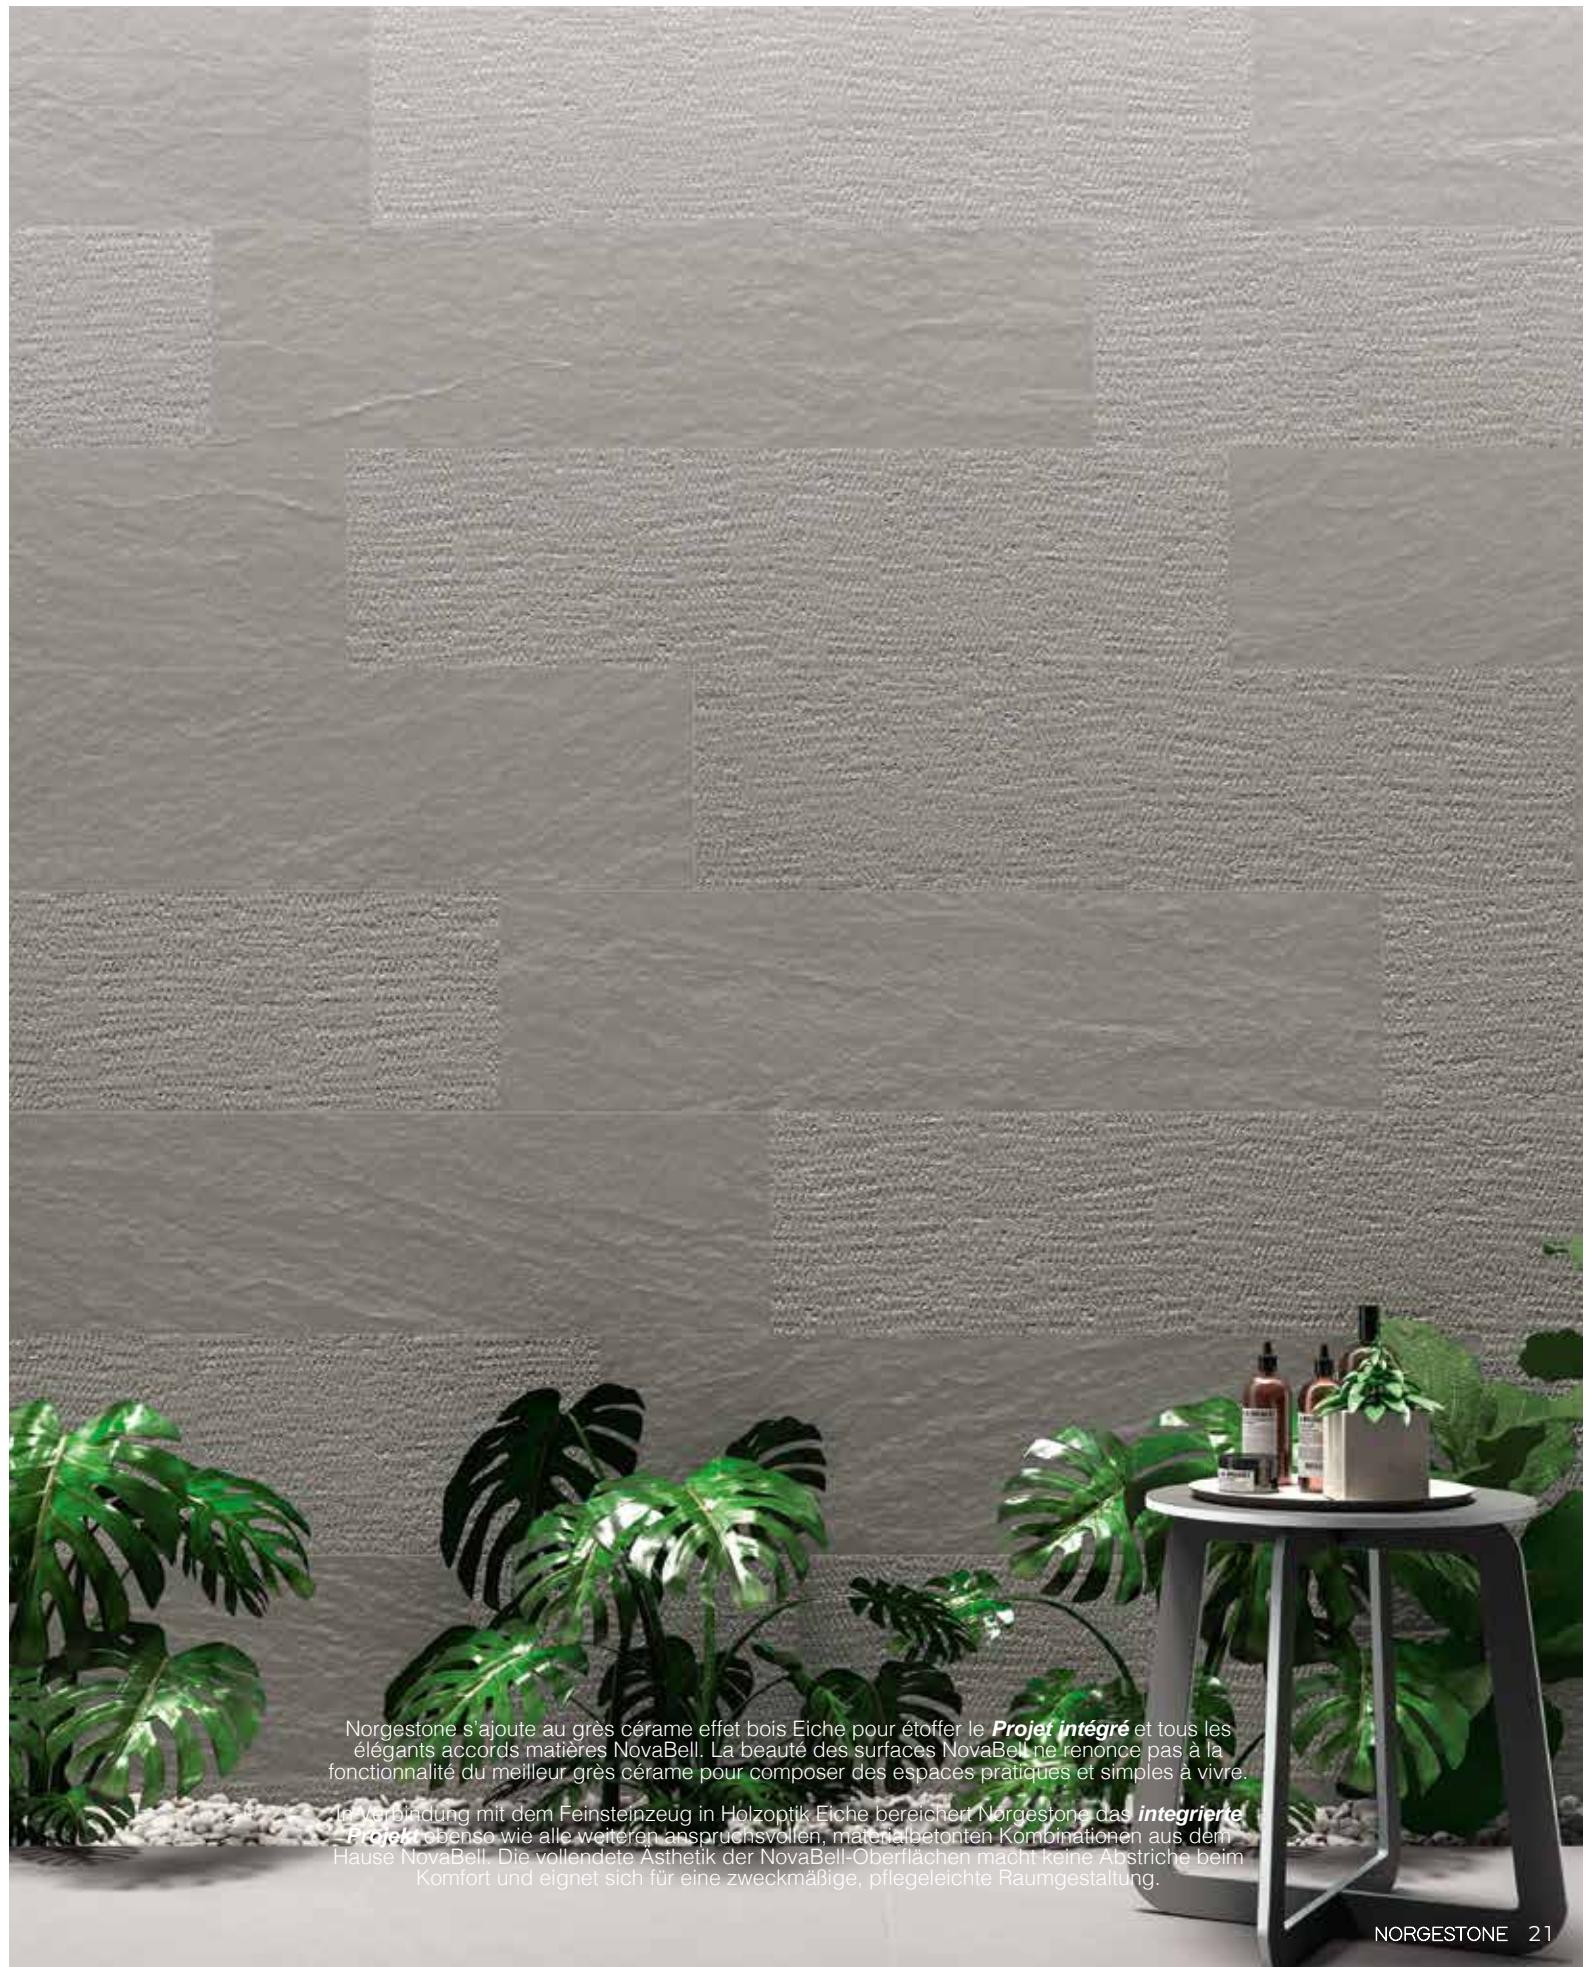
FLOOR: Light Grey Rettificato 60x60 - 23^{5/8}x23^{5/8}



Norgestone si unisce al gres porcellanato effetto legno Eiche arricchendo il **Progetto Integrato** e tutte le raffinate combinazioni materiche NovaBell. La bellezza delle superfici NovaBell non rinuncia alle comodità del miglior gres porcellanato per donare spazi pratici e facili da vivere.

Norgestone joins the Eiche wood look porcelain stoneware to extend the potentials of the **Integrated Project** and all NovaBell's refined combinations of materials. The beauty of NovaBell surfaces goes hand in hand with the convenience of the best porcelain stoneware, for practical, lifestyle-friendly spaces.





Norgestone s'ajoute au grès cérame effet bois Eiche pour étoffer le **Projet intégré** et tous les élégants accords matières NovaBell. La beauté des surfaces NovaBell ne renonce pas à la fonctionnalité du meilleur grès cérame pour composer des espaces pratiques et simples à vivre.

In Verbindung mit dem Feinsteinzeug in Holzoptik Eiche bereichert Norgestone das **integrierte Projekt** ebenso wie alle weiteren anspruchsvollen, materialbetonten Kombinationen aus dem Hause NovaBell. Die vollenkte Ästhetik der NovaBell-Oberflächen macht keine Abstriche beim Komfort und eignet sich für eine zweckmäßige, pflegeleichte Raumgestaltung.

NORGESTONE
SNEAKERS



WALL: Ivory Struttura Cesello Rettificato 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4} / Ivory Rettificato 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}
Slate Struttura Cesello Rettificato 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4} / Slate Rettificato 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}
FLOOR: Ivory Rettificato 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}

- IVORY + SLATE -



SHOES
SNEAK



Gli abbinamenti cromatici Norgestone progettano la funzionalità degli spazi pubblici. Il gres porcellanato NovaBell possiede tutte le qualità tecniche ed estetiche capaci di soddisfare le rigorose esigenze di progettisti e interior design.

Norgestone's colour combinations bring style to the functions of public spaces. NovaBell porcelain stoneware has all the technical and aesthetic qualities required to meet the exacting demands of architects and interior designers.



Les assortiments de couleurs Norgestone forment la fonctionnalité des espaces publics. Le grès cérame NovaBell possède toutes les qualités techniques et esthétiques pour satisfaire les designers et décorateurs d'intérieur les plus exigeants.

Mit den Farbkombinationen von Norgestone lassen sich funktionelle Räume für öffentliche Bereiche gestalten. Die technischen und ästhetischen Eigenschaften des Feinsteinzeugs von NovaBell erfüllen selbst anspruchsvollste Anforderungen von Planern und Interior Designern.



FLOOR:Taupe 20mm Rettificato 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4} / Griglia Angolo DX e SX 20x80 - 7^{7/8}x31^{1/2}
Griglia Rettificato 20x80 - 7^{7/16}x31^{1/2} / Gradino Elle 33x80x6,5 - 12"x31^{1/2}x2^{9/16}

- TAUPE -





OUT
WALK

20
Porcelain
slabs



Norgestone è una materia multifunzionale e versatile. Le lastre **OutWalk 20** possono essere lavorate su richiesta per la progettazione di complementi d'arredo in totale coordinazione con il resto delle superfici. I moduli 60x120 in spessore 20 mm sono carrabili e altamente performanti.

Norgestone is a multifunction, versatile material. **OutWalk 20** slabs can be shaped to order for the design of furnishings totally matched with the rest of the surface. The 60x120 cm modules in the 20 mm thickness are drive-over and high-performing.

Extérieur multifonctionnel

Norgestone est une matière multifonctionnelle et éclectique. Les dalles **OutWalk 20** peuvent être façonnées sur demande pour des projets d'aménagement en coordination totale avec le reste des surfaces. Les modules 60x120 cm de 20 mm d'épaisseur sont carrossables et extrêmement performants.

Multifunktionelle Oberflächen für Außenbereiche

Norgestone ist ein multifunktionelles, vielseitig einsetzbares Material. Die **OutWalk 20** Platten können auf Wunsch für die Gestaltung von Einrichtungselementen verarbeitet werden, die absolut perfekt auf die Oberflächen abgestimmt sind. Die 60x120 cm Module in der Stärke 20 mm sind befahrbar und erfüllen hohe technische Ansprüche.

- MULTIFUNCTION OUTDOOR SURFACE -



OutWalk 20 è impermeabile, inassorbente ed è inattaccabile da muffe e verderame.

Norgestone è immune agli agenti atmosferici, insieme al vasto assortimento di pezzi speciali permette di risolvere tutti i dettagli di posa.

OutWalk 20 is waterproof, non-absorbent and immune to attack by moulds and verdigris. Norgestone is completely weather-proof and with its vast assortment of special trims it has solutions for every installation detail.



Extérieur multifonctionnel

OutWalk 20 est imperméable, non-absorbant et résistant aux moisissures et taches de vert-de-gris. Norgestone ne craint pas les intempéries. La grande variété des pièces spéciales permet de parachever la pose dans les moindres détails.

Multifunktionelle Oberflächen für Außenbereiche

OutWalk 20 ist undurchlässig, nicht absorbierend und beständig gegenüber Schimmel und Grünspan. Norgestone ist witterungsbeständig und bietet durch das breite Sortiment an Formteilen Lösungen für alle Verlegeanforderungen.



IVORY

Rettificato. Rectified. Rectifié. Geschliffen.

	cm. 60x120 inch. 23"5/8x47"1/4		cm. 30x120 inch. 11"13/16x47"1/4		cm. 60x60 inch. 23"5/8x23"5/8		cm. 30x60 inch. 11"13/16x23"5/8		cm. 60x120 inch. 23"5/8x47"1/4
--	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------------	--	-----------------------------------



60x120 - 23"5/8x47"1/4
NST 82RT Ivory Rettificato

02
1075



60x60 - 23"5/8x23"5/8
NST 80RT Ivory Rettificato

03
1065



30x120 - 11"13/16x47"1/4
NST 83RT Ivory Rettificato

03
1080



30x60 - 11"13/16x23"5/8
NST 86RT Ivory Rettificato

07
1035

**OUT
WALK**

20
Porcelain
slabs

DIN 51030
DIN 51097
BCR
DCOF
<130 mm³
MOHS

R11
A+B+C
DRY > 0.40
WET > 0.40
WET ≥ 0.42
≥ 8

± 20 mm

60x120 - 23"5/8x47"1/4
NST 89RT Ivory 20mm Rettificato

01
1125



7x60 - 2"3/4x23"5/8
NST B80K Battiscopa Ivory Rett.

15
230

09315
PORCELAIN
TILESHD
HIGH DEFINITION

V3

TECHNICAL DATA
NATURALTECHNICAL DATA
20 MM


TECHNICAL	DIN 51130	DIN 51097	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use
N NATURAL	R10	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm³	≥ 5	4
MF 20 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 130 mm³	≥ 8	5



60x120 - 23"5/8x47"1/4
NST 81RT Struttura Cesello Ivory Rett.

02
1085

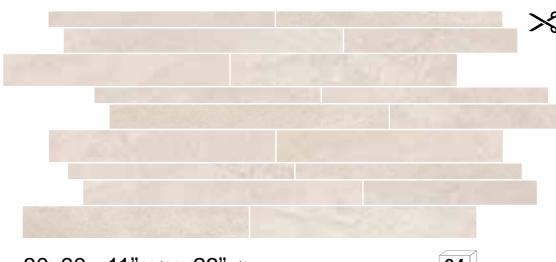
30x120 - 11"13/16x47"1/4
NST 811R Struttura Cesello Ivory Rett.

03
1085

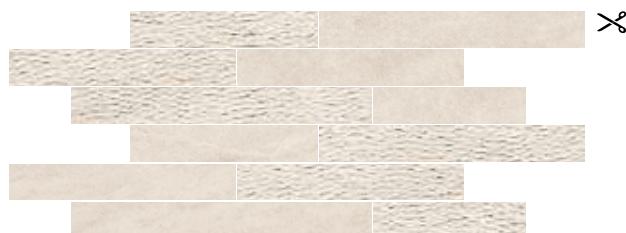
30x30 - 11"13/16x11"13/16
NST 885N Mos. 5x5 Ivory



DIN 51130
R10
DIN 51097
A+B

10
3115

30x60 - 11"13/16x23"5/8
NST 887N Muretto Ivory

04
3130

30x60 - 11"13/16x23"5/8
NST 886N Muretto Mix Ivory

04
3130



TAUPE

Rettificato. Rectified. Rectifié. Geschliffen.

	cm. 60x120 inch. 23"5/8x47"1/4		cm. 30x120 inch. 11"13/16x47"1/4		cm. 60x60 inch. 23"5/8x23"5/8		cm. 30x60 inch. 11"13/16x23"5/8		cm. 60x120 inch. 23"5/8x47"1/4
--	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------------	--	-----------------------------------



60x120 - 23"5/8x47"1/4
NST 42RT Taupe Rettificato

02
1075



60x60 - 23"5/8x23"5/8
NST 40RT Taupe Rettificato

03
1065



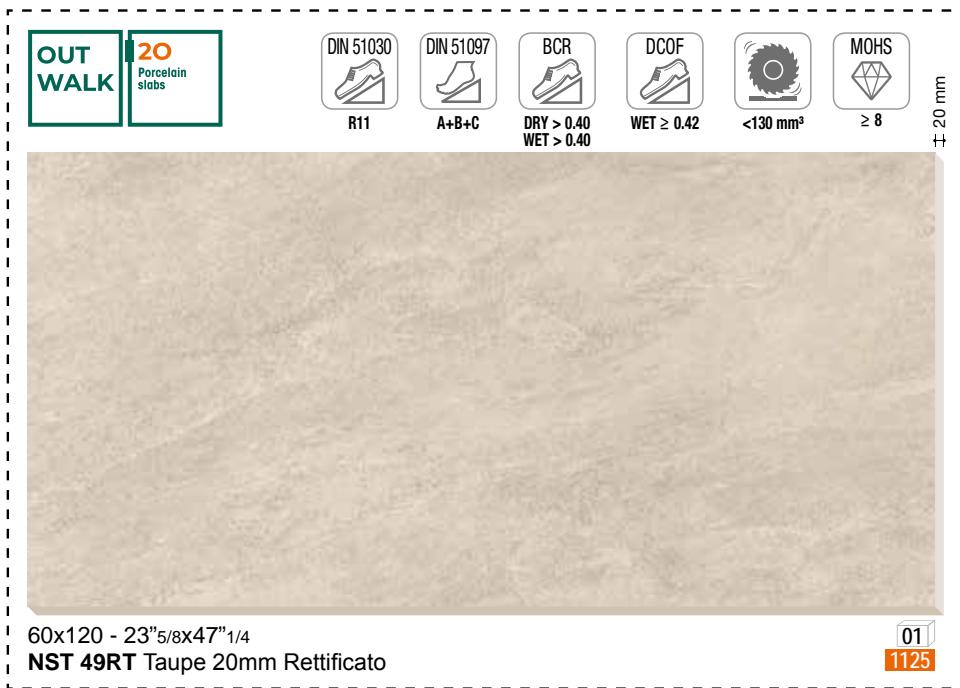
30x120 - 11"13/16x47"1/4
NST 43RT Taupe Rettificato

03
1080



30x60 - 11"13/16x23"5/8
NST 46RT Taupe Rettificato

07
1035



7x60 - 2"3/4x23"5/8
NST B40K Battiscopa Taupe Rettificato

15
230

09315
PORCELAIN
TILESTECHNICAL DATA
NATURALTECHNICAL DATA
20 MM


TECHNICAL	DIN 51130	DIN 51097	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use
N NATURAL	R10	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm³	≥ 5	4
MF 20 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 130 mm³	≥ 8	5



60x120 - 23"5/8x47"1/4
NST 41RT Struttura Cesello Taupe Rettificato

02
1085

30x120 - 11"13/16x47"1/4
NST 411R Struttura Cesello Taupe Rettificato

03
1085

30x30 - 11"13/16x11"13/16
NST 445N Mos. 5x5
Taupe

10
3115

30x60 - 11"13/16x23"5/8
NST 447N Muretto Taupe

04
3130

30x60 - 11"13/16x23"5/8
NST 446N Muretto Mix Taupe

04
3130



LIGHT GREY

Rettificato. Rectified. Rectifié. Geschliffen.

	cm. 60x120 inch. 23"5/8x47"1/4		cm. 30x120 inch. 11"13/16x47"1/4		cm. 60x60 inch. 23"5/8x23"5/8		cm. 30x60 inch. 11"13/16x23"5/8		cm. 60x120 inch. 23"5/8x47"1/4
--	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------------------	--	-----------------------------------



60x120 - 23"5/8x47"1/4
NST 12RT Light Grey Rettificato

02
1075



60x60 - 23"5/8x23"5/8
NST 10RT Light Grey Rettificato

03
1065



30x120 - 11"13/16x47"1/4
NST 13RT Light Grey Rettificato

03
1080



30x60 - 11"13/16x23"5/8
NST 16RT Light Grey Rettificato

07
1035

**OUT
WALK**

20
Porcelain slabs

DIN 51030
DIN 51097
BCR
DCOF
<130 mm³
MOHS

R11
A+B+C
DRY > 0.40
WET > 0.40
WET ≥ 0.42
≥ 8

± 20 mm

60x120 - 23"5/8x47"1/4
NST 19RT Light Grey 20mm Rettificato

01
1125



7x60 - 2"3/4x23"5/8
NST B10K Battiscopa Light Grey Rett.

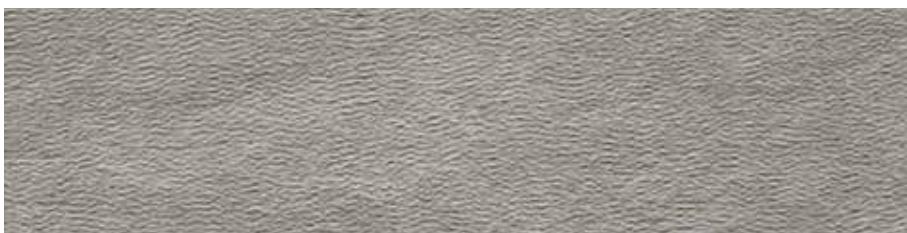
15
230

09315
PORCELAIN
TILESHD
HIGH DEFINITIONTECHNICAL DATA
NATURALTECHNICAL DATA
20 MM


TECHNICAL	DIN 51130	DIN 51097	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use
N NATURAL	R10	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm³	≥ 5	4
MF 20 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 130 mm³	≥ 8	5



60x120 - 23"5/8x47"1/4
NST 11RT Struttura Cesello Light Grey Rettificato

02
1085

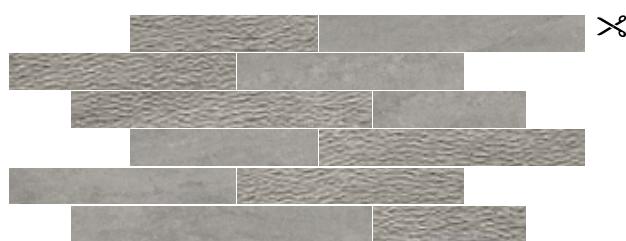
30x120 - 11"13/16x47"1/4
NST 111R Struttura Cesello Light Grey Rettificato

03
1085

30x30 - 11"13/16x11"13/16
NST 115N Mos. 5x5 Light Grey

10
3115

30x60 - 11"13/16x23"5/8
NST 117N Muretto Light Grey

04
3130

30x60 - 11"13/16x23"5/8
NST 116N Muretto Mix Light Grey

04
3130




DARK GREY

Rettificato. Rectified. Rectifié. Geschliffen.



cm. 60x120
inch. 23"5/8x47"1/4



cm. 30x120
inch. 11"13/16x47"1/4



cm. 60x60
inch. 23"5/8x23"5/8



cm. 30x60
inch. 11"13/16x23"5/8



cm. 60x120
inch. 23"5/8x47"1/4



60x120 - 23"5/8x47"1/4
NST 22RT Dark Grey Rettificato

02
1075



60x60 - 23"5/8x23"5/8
NST 20RT Dark Grey Rettificato

03
1065



30x120 - 11"13/16x47"1/4
NST 23RT Dark Grey Rettificato

03
1080



30x60 - 11"13/16x23"5/8
NST 26RT Dark Grey Rettificato

07
1035



±20 mm



60x120 - 23"5/8x47"1/4
NST 29RT Dark Grey 20mm Rettificato

01
1125



7x60 - 2"3/4x23"5/8
NST B20K Battiscopa Dark Grey Rett.

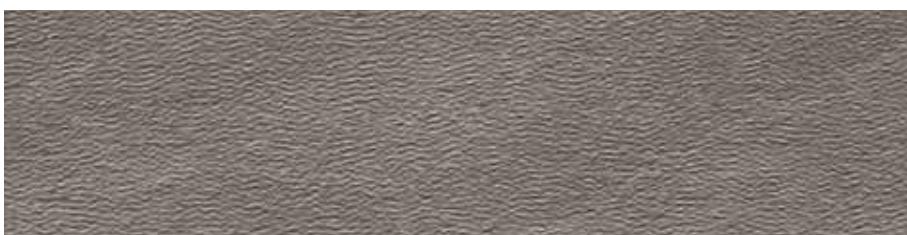
15
230

09315
PORCELAIN
TILESHD
HIGH DEFINITIONTECHNICAL DATA
NATURALTECHNICAL DATA
20 MM


TECHNICAL	DIN 51130	DIN 51097	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use
N NATURAL	R10	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm ³	≥ 5	4
MF 20 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 130 mm ³	≥ 8	5



60x120 - 23"5/8x47"1/4
NST 21RT Struttura Cesello Dark Grey Rettificato

02
1085

30x120 - 11"13/16x47"1/4
NST 211R Struttura Cesello Dark Grey Rettificato

03
1085

30x30 - 11"13/16x11"13/16
NST 225N Mos. 5x5
Dark Grey



DIN 51130
R10
DIN 51097
A+B

10
3115

30x60 - 11"13/16x23"5/8
NST 227N Muretto Dark Grey

04
3130

30x60 - 11"13/16x23"5/8
NST 226N Muretto Mix Dark Grey

04
3130



SLATE

Rettificato. Rectified. Rectifié. Geschliffen.

cm. 60x120 cm. 30x120 cm. 60x60 cm. 30x60 cm. 60x120
 inch. 23"5/8x47"1/4 inch. 11"13/16x47"1/4 inch. 23"5/8x23"5/8 inch. 11"13/16x23"5/8 inch. 23"5/8x47"1/4



60x120 - 23"5/8x47"1/4
NST 92RT Slate Rettificato

02
1075



60x60 - 23"5/8x23"5/8
NST 90RT Slate Rettificato

03
1065



30x120 - 11"13/16x47"1/4
NST 93RT Slate Rettificato

03
1080



30x60 - 11"13/16x23"5/8
NST 96RT Slate Rettificato

07
1035

OUT WALK **20** Porcelain slabs

DIN 51030	DIN 51097	BCR	DCOF	MOHS
R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	<130 mm ³
±20 mm				

60x120 - 23"5/8x47"1/4
NST 99RT Slate 20mm Rettificato

01
1125



7x60 - 2"3/4x23"5/8
NST B90K Battiscopa Slate Rettificato

15
230

09315
PORCELAIN
TILESTECHNICAL DATA
NATURALTECHNICAL DATA
20 MM


TECHNICAL	DIN 51130	DIN 51097	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use
N NATURAL	R10	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm³	≥ 5	4
MF 20 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 130 mm³	≥ 8	5



60x120 - 23"5/8x47"1/4
NST 91RT Struttura Cesello Slate Rettificato

02
1085

30x120 - 11"13/16x47"1/4
NST 911R Struttura Cesello Slate Rettificato

03
1085

30x30 - 11"13/16x11"13/16
NST 995N Mos. 5x5
Slate

10
3115

30x60 - 11"13/16x23"5/8
NST 997N Muretto Slate

04
3130

30x60 - 11"13/16x23"5/8
NST 996N Muretto Mix Slate

04
3130

N'


20 MM

cm. 60x120
inch. 23"5/8x47"1/4**OUT
WALK****20**
Porcelain slabs


Rettificato. Rectified. Rectifié. Geschliffen.

01
112560x120 - 23"5/8x47"1/4
NST 49RT Taupe 20mm Rettificato01
112560x120 - 23"5/8x47"1/4
NST 89RT Ivory 20mm Rettificato01
112560x120 - 23"5/8x47"1/4
NST19RT Light Grey 20mm Rettificato**PEZZI SPECIALI ON DEMAND*** 2 | 0 M | M

Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées

Toro Gradino Rettificato 01
30x120 656

- NST G43K** Taupe
- NST G83K** Ivory
- NST G13K** Light Grey
- NST G23K** Dark Grey
- NST G93K** Slate

Gradino Elle Rettificato 01
30x120x6,5 665

- NST G48K** Taupe
- NST G88K** Ivory
- NST G18K** Light Grey
- NST G28K** Dark Grey
- NST G98K** Slate



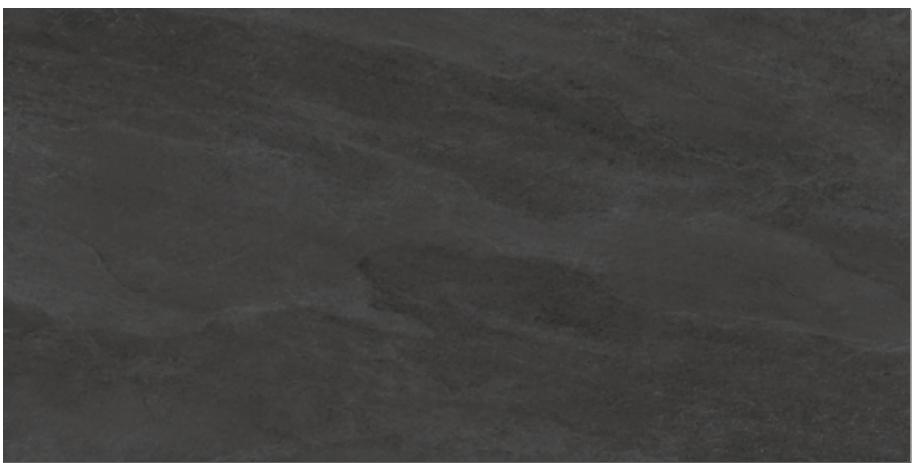
TECHNICAL DATA
20 MM

TECHNICAL	DIN 51130	DIN 51097	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use
20 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 130 mm³	≥ 8	5



60x120 - 23"5/8x47"1/4
NST 29RT Dark Grey 20mm Rettificato

01
1125



60x120 - 23"5/8x47"1/4
NST 99RT Slate 20mm Rettificato


01
1125

PEZZI SPECIALI WELLNESS ON DEMAND* 2 0 M M


Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées




Bordo Antiderap Rett.
30x60




Bordo Angolo SX Rett.
30x60




Bordo Angolo DX Rett.
30x60



Griglia Rettificata
20x60



Griglia Angolo SX Rett.
20x60



Griglia Angolo DX Rett.
20x60

NST W41K Taupe
NST W81K Ivory
NST W11K Light Grey
NST W21K Dark Grey
NST W91K Slate

NST W42K Taupe
NST W82K Ivory
NST W12K Light Grey
NST W22K Dark Grey
NST W92K Slate

NST W44K Taupe
NST W84K Ivory
NST W14K Light Grey
NST W24K Dark Grey
NST W94K Slate

NST W45K Taupe
NST W85K Ivory
NST W15K Light Grey
NST W25K Dark Grey
NST W95K Slate

NST W46K Taupe
NST W86K Ivory
NST W16K Light Grey
NST W26K Dark Grey
NST W96K Slate

NST W47K Taupe
NST W87K Ivory
NST W17K Light Grey
NST W27K Dark Grey
NST W97K Slate

* I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane. / Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time. / Die Formteile „On Demand“ werden nur auf Auffrage mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt. / Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison: 6 semaines.

The International reference standards: ANSI - ASTM **NATURALE**

Characteristics and Test methods 	Requirements ANSI A 137.1	Our general values
Determination of water absorption - (ASTM C 373)	Average value $E_0 \leq 0,5\%$	Average value $\leq 0,06\%$
Classification	Definition § 3.0	Porcelain tiles
		Physical properties
Breaking strength - (ASTM C 648)	Average ≥ 250 lbf (1.11 kN) Individual ≥ 225 lbf (1.00 kN)	Complies
Visible abrasion - (ASTM C 1027)	As reported	Class 0 - 5
Raccomanded use	Novabell criterion (see Annex N - ISO 13006 / EN 14411)	Class 4
Thermal shock resistance (ASTM C 428)	Pass	Complies
Crazing resistance (ASTM C 424)	Pass	Complies
Resistance to freeze/thaw cycling (ASTM C 1026)	As reported	Resistant
DCOF Resistance (ANSI A 137.1 Section 9.6)	$\geq 0.42^{(1)}$	DCOF ≥ 0.42
Bond strength (ASTM C 482)	≥ 50 psi (0.34 MPa)	> 1 MPa
Color Uniformity (ASTM C 609 and ANSI A 137.1 Section 9.3) ⁽²⁾	V0 – 3 Judds	See the specific section
		Chemical properties
Chemical resistance (ASTM C 650)	As reported	Resistant
Stain resistance (ASTM C 1378)	As reported	Resistant
		Dimensions - Calibrated tiles
Dimensions - (ASTM C 499) - (ASTM C 485) - (ASTM C 502)	See ANSI A 137.1 - Tab.10	Complies
		Dimensions - Rectified tiles
Dimensions - (ASTM C 499) - (ASTM C 485) - (ASTM C 502)	See ANSI A 137.1 - Tab.10	Complies
Scrath hardenss of surface according to Mohs'	ex BS 6431-13 / ex EN 101	≥ 5

(1) For level interior spaces expected to be walked upon when wet - (2) For V0 tiles only



**NORGESTONE
NATURALE**

Utilizzare il **QR CODE** per scaricare le schede tecniche

Use the **QR CODE** to download data sheets



**NORGESTONE
20MM**

Veuillez utiliser le **QR CODE** pour télécharger les fiches techniques

QR **CODE** benutzen um die technische datenblätter runter zu laden

The international reference standards: ISO - EN NATURALE

Characteristics and Test methods	Requirements EN 14411 ⁽¹⁾ – G / ISO 13006 ⁽²⁾ - G	Our general values
Determination of water absorption - (ISO 10545-3)	Average value $E_b \leq 0,5\%$ / Individual maximum 0,6%	$\leq 0,06\%$ Average value and individual maximum
Classification	Definition § 3.2 and § 3.7	BI_a – Porcelain tiles
		Physical properties
Modulus of rupture - (ISO 10545-4)	Average $\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$
Breaking strength - (ISO 10545-4)	Average $\geq 1300 \text{ N}$ for thickness $\geq 7,5 \text{ mm}$ Average $\geq 700 \text{ N}$ for thickness $< 7,5 \text{ mm}$	Complies
Resistance to surface abrasion - (ISO 10545-7)	Abrasion class and cycles passed	Class 0 - 5
Resistance to deep abrasion - (ISO 10545 - 6)	Max volume abraded $< 175 / \text{mm}^3$	$< 175 / \text{mm}^3$
Raccommadned use	Novabell criterion (see Annex N - ISO 13006 / EN 14411)	Class 4
Coefficient of linear thermal expansion (ISO 10545-8)	Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	$< 7,1 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$
Thermal shock resistance (ISO 10545-9)	Pass according to EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	Complies
Crazing resistance (ISO 10545-11)	Pass according to EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Required ⁽²⁾	Complies
Frost resistance (ISO 10545-12)	Pass according to EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Required ⁽²⁾	Complies
Moisture expansion (ISO 10545-10)	Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	$\leq 0,2 \text{ mm/m}$
Small colour differences (ISO 10545-16)	$\Delta E_{cmc} < 0,75^{(1)}$	If agreed
Impact resistance - (ISO 10545-5)	Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	COR $> 0,75$
Reaction to fire	Class A1 or A1 _{FL} ⁽¹⁾	A1 _{FL} Classified Without Testing (CWT) – 96/603
		Chemical properties
Chemical resistance -(GL) (ISO 10545-13)		
Resistance to low and high concentrations of acids and alkalis	Declared value ⁽¹⁾ / Manufacturer is to state classification ⁽²⁾	Resistant (see "Maintenance and care" section)
Resistance to household chemicals and swimming pool salts	Minimum class B	G A
Resistance to staining (ISO 10545-14)	Minimum class 3	5 (see "Maintenance and care" section)
Release of dangerous substances (ISO 10545-15)	Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	Pb $< 0,1$ / Cd $< 0,01 \text{ mg/dm}^2$
		Dimensions and surface quality
Dimensions - (ISO 10545-2)	See ANNEX G	Complies
Surface quality - (ISO 10545-2 § 7)	A minimum of 95% of the tiles shall be free from visible defects that would impair the appearance of a major area of tiles	Complies

(1) Requirements according to EN 14411

(2) Requirements according to ISO 13006

Test methods	Requirements and references	Our general values
Determination of anti-slip properties – Workrooms and fields of activities with raised slip danger, walking method-Ramp test (DIN 51130)-Germany	BGR / ASR From R9 to R13	R 10
Determination of anti - slip properties. Wet-loaded barefoot areas – Walking method - Ramp test (DIN 51097) - Germany	GUV-I 8527 A – B – C	A + B
Dynamic Coefficient Friction wet and dry condition (BCR-ex BCRA) Italy	DM n. 236 / 1989 $\mu > 0,40$	$\mu > 0,40$
Scrath hardenss of surface according to Mohs'	ex BS 6431-13 / ex EN 101	≥ 5

La tabella in italiano con i dati tecnici è scaricabile su www.novabell.it

The English language technical specification for each collection can be downloaded from www.novabell.it

Si vous le souhaitez, téléchargez le tableau contenant les données techniques en français en allant sur www.novabell.it

Die Tabelle in deutscher Sprache kann auf www.novabell.it heruntergeladen werden.

MERCHANDISING



PG NST FT



TAUPE



DARK GREY



Struttura Cesello 60x120



PG NST 60x120



SCA-NST

	SCATOLA / BOX			PALLET			
	pz	m2	kg	box	m2	kg	▀
60x120	2	1,440	31,1 	32	46,080	994	10,5
60x60	3	1,080	24,1	40	43,200	964	10,5
30x60	7	1,260	25,5 	40	50,400	1020	10,5
60x120	1	0,720	32,2 	32	23,040	1030	20



TECNOLOGIA, INNOVAZIONE
E RICERCA NOVABELL

IT - I laboratori di ricerca NovaBell hanno creato una nuova generazione di superfici, caratterizzate dalla innovativa tecnologia digitale ad alta definizione.

GB - The NovaBell research laboratories have created a new generation of surfaces, featuring innovative high-definition digital technology.

D - Die NovaBell Forschungslabors haben eine neue Generation von Oberflächen entwickelt, die durch die innovative hoch auflösende Digitaltechnologie gekennzeichnet sind.

F - Les laboratoires de recherche NovaBell ont créé une nouvelle génération de surfaces, qui se caractérisent par une technologie numérique haute définition innovante.

ES - Los laboratorios de investigación NovaBell han creado una nueva generación de superficies, caracterizadas por la innovadora tecnología digital de alta definición.

RU - В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ NOVABELL БЫЛО РАЗРАБОТАНО НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЦИФРОВОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ.

LEED® CERTIFICATION COMPLIANT

NORGESTONE E' UN PRODOTTO CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE DI ECOSOSTENIBILITA', CHE CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DEI CREDITI PER LA CERTIFICAZIONE LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN).



NORGESTONE IS A PRODUCT WITH PARTICULAR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS, THAT HELPS IN OBTAINING POINTS FOR LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) CERTIFICATION.

NORGESTONE IST EIN AUSGESPROCHEN UMWELTFREUNDLICHES PRODUKT, DAS ZUM ERREICHEN DER PUNKTE FÜR DIE ZERTIFIZIERUNG NACH LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) BEITRÄGT.

LA SERIE NORGESTONE PRESENTE DE CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DE DEVELOPPEMENT DURABLE; ELLE CONTRIBUE A OBTENIR DE CREDITS POUR LA CERTIFICATION LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN).

NORGESTONE ES UN PRODUCTO CON CARACTERÍSTICAS DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL ESPECIALES, QUE FACILITA LA OBTENCIÓN DE PUNTOS PARA LA CERTIFICACIÓN LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) LIDERAZGO EN ENERGÍA Y DISEÑO AMBIENTAL.

NORGESTONE - ЭТО ПРОДУКЦИЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПОЛУЧАТЬ ЗАЧЕТНЫЕ ОЧКИ ДЛЯ СЕРТИФИКАТА LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN).



CAT-NST



NOVABELL SpA CERAMICHE ITALIANE
via Molino, 1 - 42014 Roteglia (RE), Italia
T +39 0536 86 11 11 - F +39 0536 85 12 05
info@novabell.it - export@novabell.it
www.novabell.it

